

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm **Armeret dampspærrefolie i hvid** er opbygget af 3 lag og forsynet med armeringsnet, der gør den ekstrem stærk med stor træk- og rivstyrke. Det betyder større sikkerhed for, at folien ikke perforeres ved håndtering på byggepladsen. Membranen er langt mere formbar end en almindelig PE-dampspærre, hvilket gør montagen nemmere og resultatet tættere. Der gives 50 års systemgaranti på Storm Armeret dampspærre. Funktionsgaranti dokument udfyldes af bygherre. Storm Armeret dampspærre må ikke udsættes for direkte eller indirekte sol- og lyspåvirkning.

ANVENDELSE


Storm Armeret dampspærrefolie anvendes, hvor der er krav om dampspærre til gulv, loft og vægge. Siden med påskrift skal altid vende mod montøren ved montage. Folien kan tapes uden fast underlag (se montagevejledning) Ved langs og tværgående samlinger af folien anvendes Storm MULTI-LINER dampspærretape. Ved tilslutninger omkring bjælker mv. anvendes Storm FLEX-LINER dampspærretape. Ved montering af f.eks. elkabler, ventilations- rør og lign. anbefaler vi Storm kabel - og rørgennemføring samt Storm FLEX-LINER, så der opnås en fuldstændig lufttætning. Membranen kan monteres på tværs af spær / forskalling. Armeringsnettet bevirker, at der kan tapes uden fast underlag ved en spær c/c-afstand på op til 100 cm. En samling uden fast underlag må kun belastes med 12 kg/m² svarende til ca. 350 mm isolering. Alternativt monteres en ekstra tværgående lægte. Ved indblæsning af isolering anbefales udlægning af minimum 50 mm mineraluldsbatts til trykfordeling.

TEKNIK

Storm Armeret dampspærre skal placeres på den varme side af isoleringen i boliger så tæt som muligt på de opvarmede rum. Dog anbefales det at placere membranen et stykke inde i konstruktionen, så der er plads til at montere f.eks. elkabler og el-dåser på den varme side af membranen, så denne ikke gennembrydes. Membranen må dog højst anbringes 1/3 inde i isoleringslaget regnet fra den varme side.

TEKNISK DATA

Varenummer	2711
Beskrivelse	Hvid armeret dampspærre
Brandklasse	E
Z-værdi	100
Temperaturbestandighed	-40 C til 80 C
Vægt pr. m ²	120 gr
DB nr.	1983337
Dimension	1,50 m x 50 m
Pakning	40 rl. / pl.

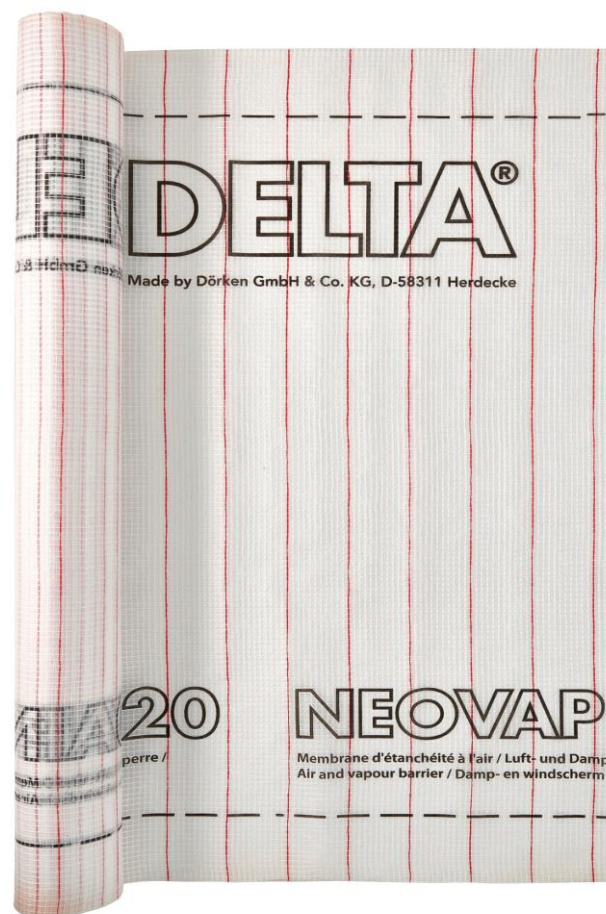

PRODUKT- OG FUNKTIONSGARANTI

For at opnå **Storms Produkt- og funktionsgaranti** skal dokumentet Funktionsgaranti udfyldes.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

