

Storm™ produktblad

KVALITET

Storms intelligente **Klimafolie** er en fugtadaptiv damp- bremse. PE-Folien er forstærket med fleece, der gør den ekstrem stærk med stor træk- og rivstyrke. Det giver en større sikkerhed for, at folien ikke perforeres ved håndtering på byggepladsen. Klimafolien giver bygningen mulighed for at ånde og spærre for damppassage ind i konstruktionen. Diffusionsmodstanden er lav og angives ved en Z-værdi på 1,00. Dvs. at fugten let kan passere. Der gives 50 års system garanti på Storm **Klimafolie**. Funktionsgaranti dokument udfyldes af bygherre.

ANVENDELSE

Storm **Klimafolie** anvendes til lofter og vægge i bl.a. sommer-, fritids- og ferieboliger og giver mulighed for at foretage tagrenovering udefra. Den kan også anvendes til Bolig- og etagebyggeri med tagpap eller paralleltag, der ikke er ventileret.

Klimafolien kan med fordel anvendes, hvor der kan opstå større temperaturforskelle, og hvor der kræves en diffusionsåben dampspærre.


Til samling af folien (10 cm overlap) anbefales at der bruges Storm **MULTI-LINER** dampspærretape, Storm **Folieklæber** og Storm **Multi primer**. Ved montering af f.eks. elkabler, ventilationsrør og lign. anbefaler vi Storm **Kabel- og Rørgennemføring** samt Storm **FLEX-LINER**. Membranen kan monteres på tværs af spær/forskalling. Kombinationen af forstærket PE-folie og fleece bevirker, at der kan tapes uden fast underlag ved et spær c/c-afstand på op til 100 cm. Det anbefales, at man inddrager en rådgiver/fagmand i projektet.

TEKNISK DATA

Brandklasse	E
Z-Værdi (Dry)	Ca. 30
Z-Værdi	Ca. 1,0

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning
1455	2076681	1,5 x 50 m	50 rl / pl

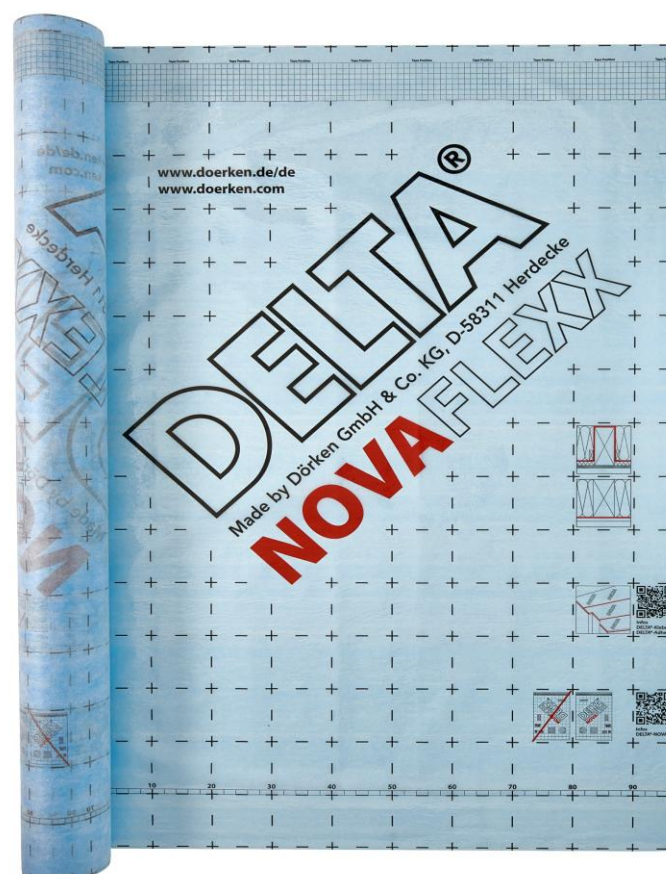

PRODUKT- OG FUNKTIONSGARANTI

For at opnå **Storms Produkt- og funktionsgaranti** skal dokumentet Funktionsgaranti udfyldes.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

